FR

F.P.M. GROUP

P.40.FR

P.63.FR

P.100.FR

P.130.FR

P.160.FR

P.200.FR

P.300.FR

COPRESS

P 100 FR

COMPANY
WITH QUALITY SYSTEM
CERTIFIED BY DNV
ISO 9001

MISURE D'INGOMBRO

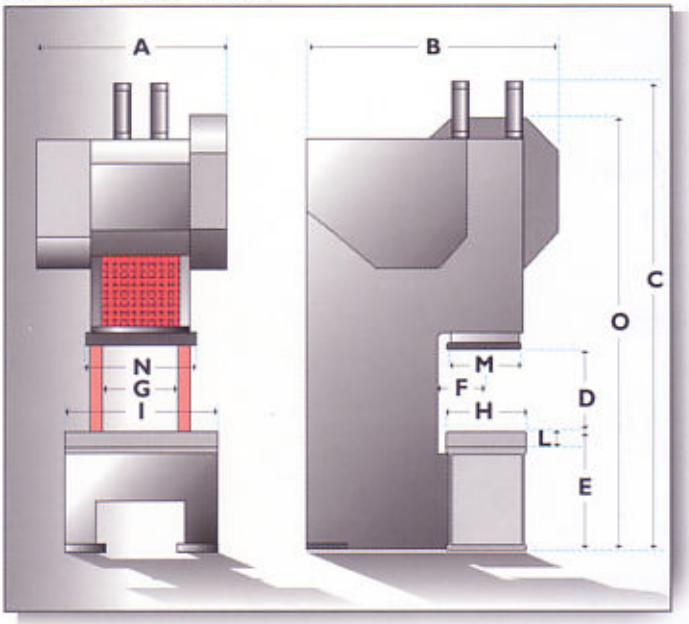

	mm.
A	1600
B	1630
C	3150
D	500
E	880
F	320
G	500
H	600
I	1000
L	78
M	400
N	700
O	2800

LE PRESSE SERIE F sono macchine di elevate prestazioni e di grande versatilità di impiego. Il dimensionamento della struttura e degli organi meccanici, l'efficienza e la sicurezza degli impianti, la facilità di applicare automatismi, la vasta gamma di accessori disponibili a richiesta, gli interventi di manutenzione minimi e particolarmente facili rendono questa serie di macchine adatta agli utilizzi più svariati e pesanti imposti dalle moderne esigenze produttive.

COPRESS

ASSERVIMENTI E LINEE
Grazie all'esperienza maturata nel corso dei molti anni di attività nel settore ed alla profonda conoscenza delle esigenze del mercato siamo in grado di offrire alla nostra clientela asservimenti per presse e la realizzazione di linee complete secondo loro specifiche esigenze.

CARATTERISTICHE TECNICHE	P100-FR	
Forza nominale	KN	1000
Corsa regolabile	mm	22-140
Frequenza di lavoro in continuo	-1	65
Dimensioni piano lavoro	mm	1000x600
Dimensioni piano slitta	mm	700x400
Regolazione slitta	mm	100
Diametro foro porta stampi	mm	45
Diametro scarico sul piano	mm	150
Potenza motore principale	KW	7,5
Potenza motore regolazione slitta	KW	0,37
Assorbimento aria per ciclo	Lt.	0,9
Massa approssimativa	Kg	8000
Velocità variabile (a richiesta):		
Frequenza di lavoro in continuo	-1	30-90
Potenza motore in corrente alternata	KW	4-12
Potenza nominale ottenuta colpi/minuto	-1	65
Cuscino premilamiera (a richiesta):		
Potenza cuscino	KN	200
Area di lavoro	mm	470x390
Corsa	mm	90
Attacco a bicchiere		
Attacco a quattro colonne		*

* a richiesta

F.P.M.
GROUP

COPRESS